

Inverter Elettrodo Professionale

ARC PRO 140 / 160 / 180 / 200




Caratteristiche

- IGBT INVERTER
- Singola scheda logica
- Compatta e leggera
- HOT START per facilitare innesco arco
- ARC-FORCE: per una saldatura semplice ed immediata
- Ampiamente utilizzato nelle saldature con elettrodi rutilici, acidi e basici
- Funzione Lift TIG

Specifiche

- MMA
- LIFT TIG
- ANTI STICK
- HOT START integrato
- ARC-FORCE integrato
- Protezione surriscaldamento
- Protezione cortocircuito
- Attacco 10/25 (ARC140 PRO e ARC160 PRO)
- Attacco 35/50 (ARC180 PRO e ARC200 PRO)

Pannello operatore

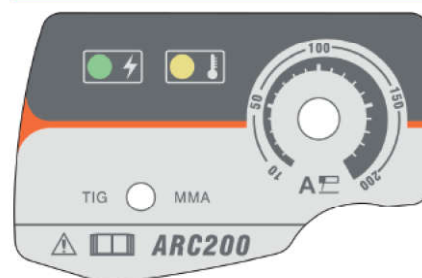

Accessori

In dotazione

- 2 connettori DINSE
- Chiave brugola



Opzionali

- Maschera da saldatura
- Valigetta
- Cavo elettrodo e massa



Per la lista completa degli accessori consulta il catalogo "Torce e Accessori" o visita il sito www.jasicitalia.it/accessori

Codice ordine:	ARC140-Z210	ARC160-Z211	ARC180-Z208	ARC200-Z209
Alimentazione	1~AC230V ± 15% 50/60Hz			
Corrente nominale d'ingresso (A)	26	31	35	41
Potenza nominale d'ingresso	6kVA - 4.2kW	7.1kVA - 4.97kW	8kVA - 5.6kW	9.4kVA - 6.58kW
Regolazione corrente d'uscita (A)	10 - 140	10 - 160	10 - 180	10 - 200
Voltaggio a vuoto (V)	65	65	65	67
Ciclo nominale di lavoro (%) @40°C	140A/40% 114A/60% 88.6A/100%	160A/40% 131A/60% 101A/100%	180A/40% 147A/60% 114A/100%	200A/40% 163A/60% 126.5A/100%
Efficienza (%)	85	85	85	85
Fattore di potenza (cosΦ)	0.7	0.7	0.7	0.7
Classe di protezione	IP21	IP21	IP21	IP21
Classe d'isolamento	F	F	F	F
Dimensioni (mm)	313x130x206	313x130x206	313x130x206	313x130x206
Peso (kg)	4.7	4.7	4.7	5.2